

RCTE

Testenhet



BRANDSKYDD



2013-01-23

www.bevent-rasch.se



BEVENT RASCH

AIR SOLUTIONS - FOR A BETTER TOMORROW



Snabbfakta

Testenhet för ställdon med ändlägeskontakter

- För 24V
- Vippbrytare för funktionskontroll
- Lägesindikering för öppet och stängt läge.

Användning

Manuell funktionskontroll av spjäll med lägesindikering.

Utförande

För väggmontage. Vippströmställare för funktionskontroll. Lägesindikering med grön och röd lampa. Spänningsmatning 24V AC/DC.

Material

Makrolon samt lock av klar plast.

Funktionsbeskrivning

Med vippströmställare bryts matningen till anslutna brand-/brandgasspjäll som intar larmdrift. Larmdrift indikeras med röd lampa. Därefter ställs strömställaren i normalläge och spjäll återgår till normaldrift och grön lampa tänds.

Montering

Väggmontage. Fästes med fyra skruv genom fästhål i kapslingen, enl. måttritning.

Tekniska data

Anslutningsspänning:..... 24V AC/DC
Kapslingsklass IP54

Specifikation


Exempel:

Testenhet RCTE - 1

Spänning

24V AC/DC = 1

Mått och vikt

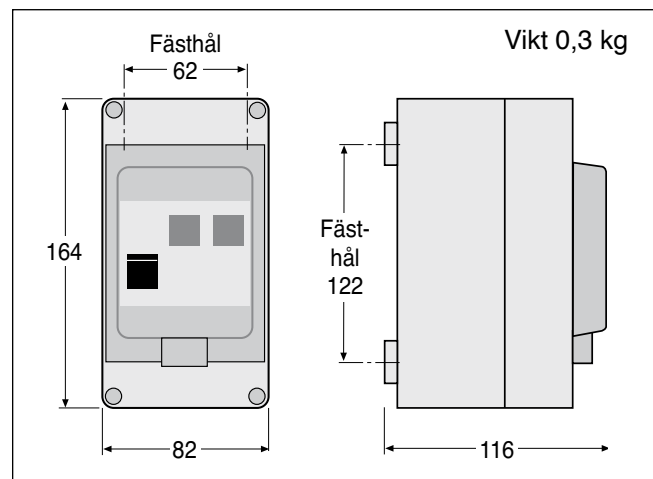

Kopplingschema

