


TEL-2


Tidströmställare



VAV, CAV
& FLÖDESMÄTSPJÄLL

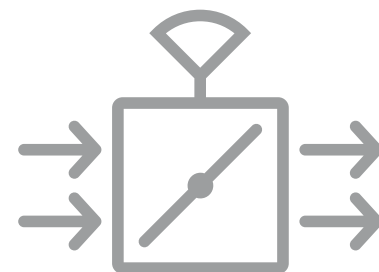

2017-07-31



Snabbfakta

- Elektronisk tidströmställare för styrning av spänning till VAV-spjäll, motoriserade spjäll mm.
- Potentialfri reläutgång
- Inställbar tid
- Avsedd för infällt montage

Beskrivning, användningsområde

TEL-2 är en elektronisk tidströmställare för styrning av spänning till VAV-spjäll, motoriserade spjäll mm. Tidströmställaren är inställbar från 15 min till 8 timmar.

Montering

Installation utförs av behörig installatör.

När man ansluter spänning till timern är det potentialfria reläet slutet mellan C (gemensam) och NC (normalt stängd). Indikeringslampan är släckt. När man sedan trycker på knappen en gång växlar det potentialfria reläet. Slutning sker då mellan C (gemensam) och NO (normalt öppen). Denna utgång är sluten under den inställda tiden, t ex 15 min. Indikeringslampan är tänd. Efter inställd tid växlar reläet tillbaka och lampan släcks. Reläet växlar alltid vid knapptryckning oavsett läge.

Tidsinställning: Ställ önskad inkopplingstid med hjälp av en liten skruvmejsel.

Viktigt att tänka på

När man ändrar tidsinställningen skall timern vara frånslagen.

Specifikation

Exempel: Tidströmställare TEL-2
Tillbehör: Kompletteras med valfri Exxact ram

Tekniska data

Funktion:	1-poligt potentialfritt växlande relä
Spänningsområde:	230V 50 Hz
Effektområde:	Max. 2300 W resistiv Max. 360 VA lysrör
Ledningar/kopplingsplint:	Max 2 x 2,5 mm ²
Grupsäkring:	Max. 10A
Tidsområde:	15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h, 8h
Godkänt:	CE, S
IP-klass:	IP20
Installation:	CEE60
Djup:	24 mm

Kopplingschema

