



Bilden visar BRPI i varmförzinkat utförande

## Specifikation

Exempel:  
**Uteluftshuv**                      **BRPI - 600 - 1 - 0**

Storlek, se måttabell

*Material:*

Varmförzinkad    = 1  
 Rostfritt SS 2333 = 2  
 Rostfritt SS 2343 = 3

*Ytbehandling:*

Obehandlad                      = 0  
 Ytbehandling C4                = 1  
 Special (*anges i klartext*)   = 9

Tillbehör:

**Takgenomföring BRTG**, se sid. 36-38


## Beskrivning, användningsområde

BRPI är en uteluftshuv för komfort- och industri-ventilation. Huvan är konstruerad för att undvika vattenmedryckning i uteluftsluftintaget. Intaget är väl regnskyddat och försett med ett smådjursnät.

## Material, ytbehandling

Huvan är som standard tillverkad av varmförzinkad stålplåt och kan levereras lackerad (C4) i önskad kulör, se sid. 5. Huvan kan även levereras i rostfritt SS2333 alt. SS2343.

**Dimensioner**

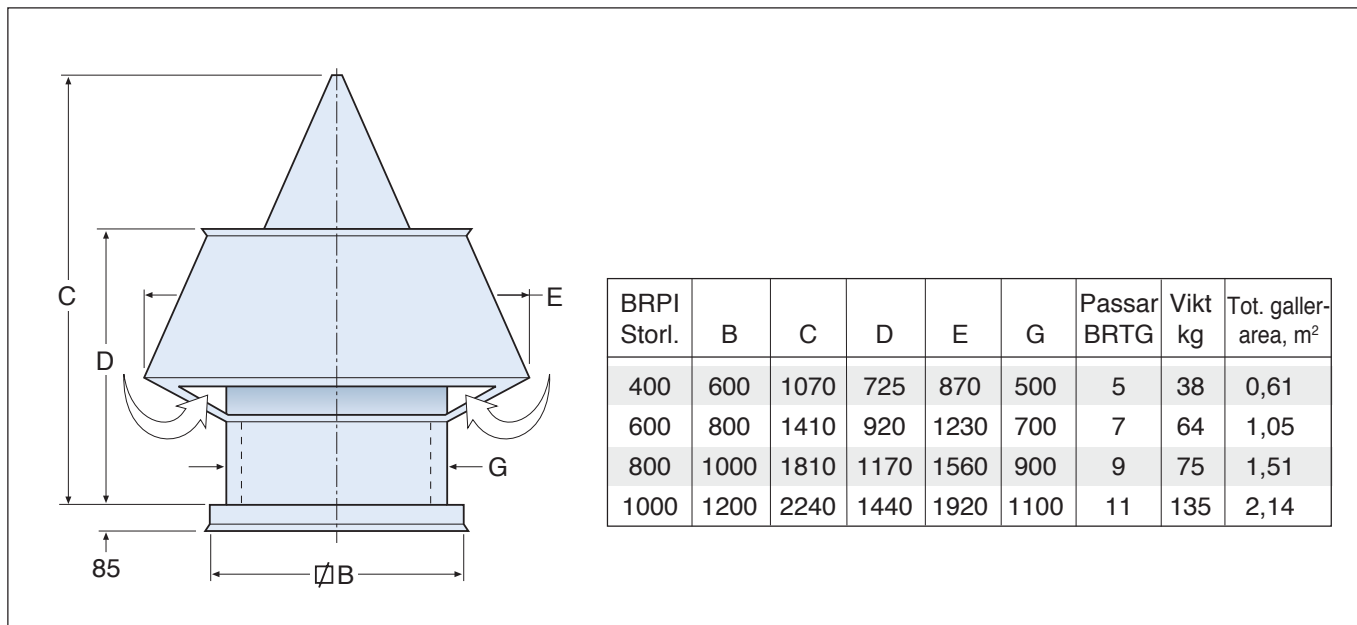

**Dimensioneringsdiagram**

